FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile
FSC® C147044

LE335AR - Aprile 2025

Scaldacqua elettrici Simat

Verticali	codice	classe energetica	profilo di prelievo
Simat/5			
Verticali			
SIMAT 50 V/5 EU2	3201339	C	M
SIMAT 80 V/5 EU2	3201340	C	M
Sopralavello			
SIMAT 10/5 EU	3100508	A	XXS
SIMAT 15/5 EU	3100512	A	XXS
SIMAT 30/5 EU	3100516	C	S
Sottolavello			
SIMAT 10U/5 EU2	3100766	B	XXS
Simat/2			
Verticali			
SIMAT 50 V/2 EU2	3201333	C	M
SIMAT 80 V/2 EU2	3201334	C	M
SIMAT 100 V/2 EU2	3201335	C	L
Sopralavello			
SIMAT 10/2 EU	3100507	A	XXS
SIMAT 15/2 EU	3100511	A	XXS
SIMAT 30/2 EU	3100515	C	S
Sottolavello			
SIMAT 10U/2 EU2	3100765	B	XXS

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

GRUPPO DI SICUREZZA IDRAULICO	codice
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084
Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	877085
Sifone 1"	877086

Le informazioni tecniche e funzionali, le specifiche progettuali e i disegni contenuti nel presente documento e nelle schede allegate: 1) sono proprietà esclusiva di Ariston Thermo S.p.A. e non possono essere riprodotti, divulgati o comunque utilizzati senza la sua preventiva autorizzazione scritta; 2) sono da considerarsi puramente indicativi e non esaustivi e pertanto non possono avere alcun valore contrattuale; 3) sono destinati esclusivamente a professionisti che operano nel settore della progettazione e/o realizzazione di impianti termoidraulici. I suddetti devono accertarsi scrupolosamente della attinenza degli stessi con le esigenze e le relative norme (progetti reali e luogo specifico di installazione) e, se necessario, richiedere ulteriori informazioni tecniche e funzionali, specifiche progettuali e disegni e mallevano espressamente Ariston Thermo S.p.A. da qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali danni che abbiano a verificarsi per il loro utilizzo.

ARISTON GROUP
Ariston SpA
Viale A. Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - ITALY
Fax: 0732 602416
www.ariston.com

Servizio Clienti
0732 633 528

I costi della chiamata da rete fissa e mobile dipendono dalle condizioni contrattuali con il proprio gestore senza oneri aggiuntivi.



Scaldacqua Elettrici

CATALOGO
2025

I prodotti Simat, in linea con la direttiva ERP in vigore dal 26/09/2017, introducono l'etichetta energetica e più alti standard di efficienza.

Scaldacqua Elettrici

Serie 2_5



L'alta affidabilità e l'ottimo rapporto qualità prezzo, caratterizzano la serie di scaldacqua elettrici Simat, disponibili nelle capacità di accumulo da 50, 80, 100 litri.
I modelli di questa serie di scaldacqua sono caratterizzati dal grande pregio tecnico e dall'estetica curata, lineare e funzionale.


Caratteristiche:
- conforme alle nuove direttive ErP
- coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
- caldaia in acciaio smaltato
- anodo di magnesio
- termometro
- lampada spia

dati tecnici

		Simat 50 V/5 EU2	Simat 80 V/5 EU2	Simat 100 V/5 EU2
Capacità	l	49	75	95
Peso netto	kg	16	21	24
Pressione max esercizio	bar	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500
Tensione	V	230	230	230
Tempo di riscaldamento ΔT45°C	h/min	2/17	3/40	3/40
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	75	116	158
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56

dimensioni d'ingombro

	Simat 50 V/5 EU2	Simat 80 V/5 EU2	Simat 100 V/5 EU2
A	573	778	918
E	450	450	450
F	193	193	181
H	165	165	165
L	480	480	480

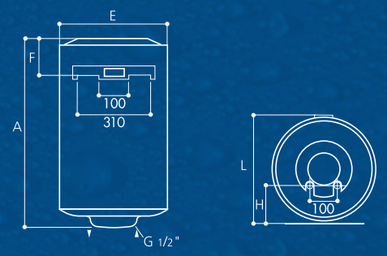

Scaldacqua Elettrici rapidi

Serie 2_5



Scaldacqua elettrici compatti dall'alto design, creati per risolvere con funzionalità e stile qualsiasi esigenza di spazio ed in grado di fornire un alto rendimento nel minor ingombro possibile. Disponibili nelle capacità di accumulo da 10, 15, 30 litri, questi modelli garantiscono tempi di riscaldamento estremamente rapidi e massima affidabilità.

Caratteristiche:
- conforme alle nuove direttive ErP
- coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
- caldaia in acciaio smaltato
- anodo di magnesio
- flangia 4 bulloni
- lampada spia
- regolazione con manopola esterna (solo per i sottolavello)


dati tecnici

		Simat 10 EU	Simat 15 EU	Simat 30 EU	Simat 10U EU
Capacità	l	10	15	30	10
Peso netto	kg	6,6	7,4	12,8	6,6
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1200
Tensione	V	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento ΔT45°C	h/min	0/30	0/45	1/10	0/30
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	16	24	45	16
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,46	0,61	0,77	0,71

dimensioni d'ingombro

	Simat 10 EU	Simat 15 EU	Simat 30 EU	Simat 10U EU
A	360	360	446	360
B	280	327	390	280
C	144	144	165	144
D	92	78	115	92

sopralavello

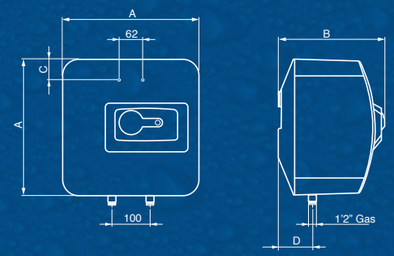

sottolavello

