SITAM

Garanzia di
qualità e durata



Catalogo 2025

01

scaldacqua
elettrici
piccoli litraggi

02

scaldacqua
elettrici
medi litraggi

ErP
ENERGY RELATED PRODUCTS

SITAM
10-15-30 EU

Scaldacqua elettrici
Piccole capacità 10-15-30 litri
con regolazione

Gli scaldacqua Sitam sono di dimensioni studiate per un'ottima e semplice installazione sopra e sottolavello.
Caldaia ad alto potere anticorrosivo.
Ottima coibentazione in poliuretano espanso.
Temperatura regolabile dall'esterno.
Resistenza corazzata da 1500 W per 30 lt e 1200 W per 10/15 lt.
Spia luminosa in fase di riscaldamento.




Longlife 5

SITAM 10/5 EU - 10 litri sopralavello
SITAM 10U/5 EU - 10 litri sottolavello
SITAM 15/5 EU - 15 litri sopralavello
SITAM 30/5 EU - 30 litri sopralavello


Longlife 2

SITAM 10/2 EU - 10 litri sopralavello
SITAM 10U/2 EU - 10 litri sottolavello
SITAM 15/2 EU - 15 litri sopralavello
SITAM 15U/2 EU - 15 litri sottolavello
SITAM 30/2 EU - 30 litri sopralavello

SOPRALAVELLO

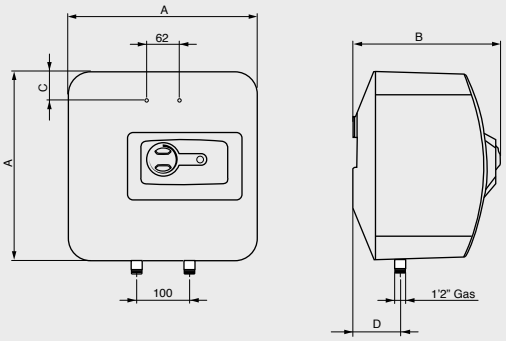

SOTTOLAVELLO

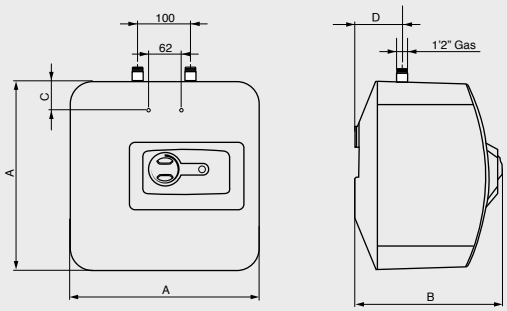

Dati tecnici e dimensioni d'ingombro (in mm)

Tipo	Codice	Art.	A	B	C	D	Peso con imballo (kg)	Dimensioni imballo (mm)	Potenza (Watt)	Tempo di riscaldamento ΔT 45°C	Dispersione termica a 65°C (kWh/24h)
Elettrico 10	3100518	SITAM 10/5 EU	360	280	144	92	7,5	410x265x375	1200	30'	0,46
Elettrico 10	3100520	SITAM 10U/5 EU	360	280	144	92	7,5	410x265x375	1200	30'	0,71
Elettrico 15	3100522	SITAM 15/5 EU	360	327	144	78	8,5	410x355x375	1200	45'	0,61
Elettrico 30	3100653	SITAM 30/5 EU	446	390	165	115	14	505x390x475	1500	1h 10'	0,77
Elettrico 10	3100517	SITAM 10/2 EU	360	280	144	92	7,5	410x265x375	1200	30'	0,46
Elettrico 10	3100519	SITAM 10U/2 EU	360	280	144	92	7,5	410x265x375	1200	30'	0,71
Elettrico 15	3100521	SITAM 15/2 EU	360	327	144	78	8,5	410x355x375	1200	45'	0,61
Elettrico 15	3100523	SITAM 15U/2 EU	360	327	144	78	8,5	410x355x375	1200	45'	0,85
Elettrico 30	3100652	SITAM 30/2 EU	446	390	165	115	14	505x390x475	1500	1h 10'	0,77

Gruppo di sicurezza idraulico	Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	cod. 877084
	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	cod. 877085
	Sifone 1"	cod. 877086

SITAM REC ECO V/5
SITAM R EVO V/5 EU
SITAM EVO V/2 EU

Scaldacqua elettrici
Medie capacità 50-80-100 litri
con termostato

Fino alla classe energetica B (nel range A+/F).
Caldaia in acciaio smaltato.
Anodo di magnesio anticorrosione.
Isolamento in poliuretano espanso HCFC-CFC free.
Mantello verniciato a 200°C.
Resistenza corazzata.




Longlife 5

50 REC ECO V/5 - Verticale 50 litri
80 REC ECO V/5 - Verticale 80 litri
100 REC ECO V/5 - Verticale 100 litri 50
R EVO V/5 EU - Verticale 50 litri
80 R EVO V/5 EU - Verticale 80 litri
100 R EVO V/5 EU - Verticale 100 litri


Longlife 2

50 EVO V/2 EU - 50 litri
80 EVO V/2 EU - 80 litri
100 EVO V/2 EU - 100 litri


SITAM REC EVO V/5

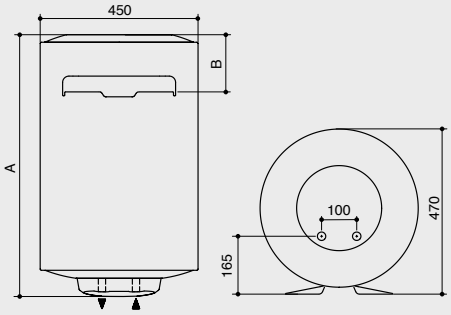

SITAM R EVO V/5

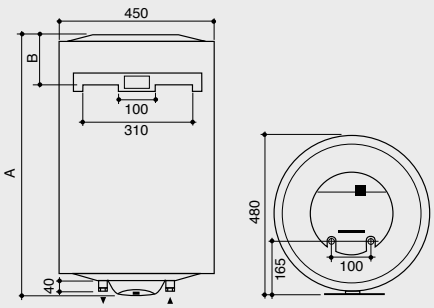

SITAM EVO V/2

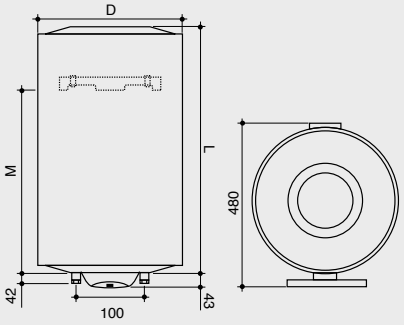

Dati tecnici e dimensioni d'ingombro (in mm)

Tipo	Codice	Art.	A	B	D	L	M	Peso con imballo (kg)	Dimensioni imballo (mm)	Potenza (Watt)	Tempo di riscaldamento ΔT 45°C	Dispersione termica a 65°C (kWh/24h)
Elettrico 50*	4015123	50 REC EVO V/5	541	163	-	-	-	16	580x500x470	1200	2h 17'	0,99
Elettrico 80*	4015124	80 REC EVO V/5	741	163	-	-	-	20,5	785x500x470	1200	3h 40'	1,35
Elettrico 100*	4015125	100 REC EVO V/5	901	163	-	-	-	24	940x500x470	1200	3h 40'	1,56
Elettrico 50	3201160	50 R EVO V/5 EU	573	193	-	-	-	18	615x500x470	1200	2h 17'	0,99
Elettrico 80	3201161	80 R EVO V/5 EU	778	193	-	-	-	23	820x500x470	1200	3h 40'	1,35
Elettrico 100	3201162	100 R EVO V/5 EU	918	181	-	-	-	27	960x500x470	1500	3h 40'	1,56
Elettrico 50	3201163	50 EVO V/2 EU	-	-	450	510	325	18	616x500x470	1200	2h 17'	0,99
Elettrico 80	3201164	80 EVO V/2 EU	-	-	450	715	530	23	820x500x470	1200	3h 40'	1,35
Elettrico 100	3201165	100 EVO V/2 EU	-	-	450	870	685	27	960x500x470	1500	3h 40'	1,56

Gruppo di sicurezza idraulico	Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	cod. 877084
	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	cod. 877085
	Sifone 1"	cod. 877086

* Con controllo della temperatura elettronico. Prodotto in classe B (nel range A+/F)

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile
FSC® C100345

SITAM

Garanzia di qualità e durata

ARISTON GROUP
Ariston SpA
Viale A. Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - ITALY
Fax: 0732 602416
www.ariston.com

Servizio Clienti 0732 633 528

I costi della chiamata da rete fissa e mobile dipendono dalle condizioni contrattuali con il proprio gestore senza oneri aggiuntivi.

LE337AR - Aprile 2025

ATTENZIONE "Ai sensi della Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003, n. 9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico".

Le informazioni tecniche e funzionali, le specifiche progettuali e i disegni contenuti nel presente documento e nelle schede allegate: 1) sono proprietà esclusiva di Ariston S.p.A. e non possono essere riprodotti, divulgati o comunque utilizzati senza la sua preventiva autorizzazione scritta; 2) sono da considerarsi puramente indicativi e non esaustivi e pertanto non possono avere alcun valore contrattuale; 3) sono destinati esclusivamente a professionisti che operano nel settore della progettazione e/o realizzazione di impianti termoidraulici, i quali devono considerarsi i soli responsabili dell'attività dagli stessi posta in essere e dei relativi risultati (progetti realizzati e/o lavori eseguiti). Detti professionisti non potranno comunque eccepire la carenza e/o l'insattezza di tali informazioni tecniche e funzionali, specifiche progettuali e disegni e mallevano espressamente Ariston S.p.A. da qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali danni che abbiano a verificarsi per il loro utilizzo.